



SAVRŠENO SKRIVENA ENERGIJA



vatrootporne razvodne kutije

Vi stojite iza našeg uspjeha

Nove tehnologije omogućavaju poboljšanja i inovacije naših proizvoda. Zbog Vas.




Materijal:	bez halogeni PP, poklopac PC-ABS
Nazivni izolacijski napon:	400 V
Zaštita od eksplozije:	NE
Održavanje funkcije:	E 30 – 90, P 30 – 90 – R, PS 30 – 90
Plombirano:	NE
Test sa užarenom žicom:	+ 850 °C
Temperatura ugradnje (min/max):	– 25 °C/ + 60 °C
Zaštita:	IP 66

KSK

SA JEDNOSTRUKOM REDNOM STEZALJKOM

Vatrootporne razvodne kutije su načinjene od bez halogenog materijala. U slučaju požara, mogu provoditi električnu struju do 90 minuta. Koriste se za osiguranje funkcionalnosti npr. izlaza za nuždu, rasvjete evakuacijskih puteva i izlaza.

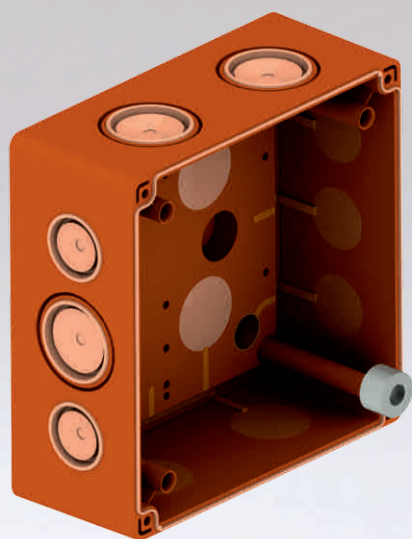





KSK 100 PO
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO UPUTSTVO



KSK 100 PO10J
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO UPUTSTVO


- mekane gumene uvednice omogućuju prolaz kabela uz zadržavanje IP 66 zaštite
- pakiranje uključuje vatrootporne sidrene vijke za beton, vijke od nehrđajućeg čelika, nosače i keramičke stezaljke

Tip	Razred vatrootpornosti	Dimenzije (mm)	Materijal	Boja	IP zaštita	Broj keramičkih stezaljki	Promjer kabela
		dužina/visina/dubina					
KSK 100 PO	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm ²
KSK 100 PO10J	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	3	1,5 – 10 mm ²
KSK 125 PO10	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm ²
KSK 175 PO16	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 16 mm ²

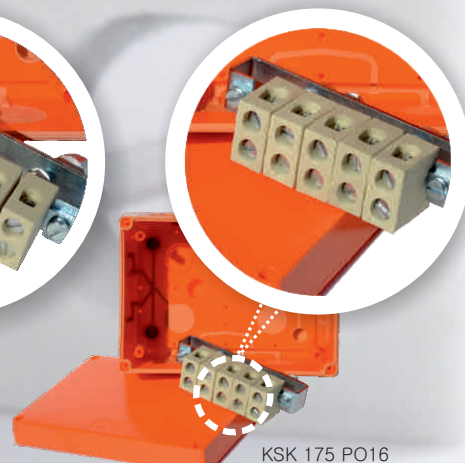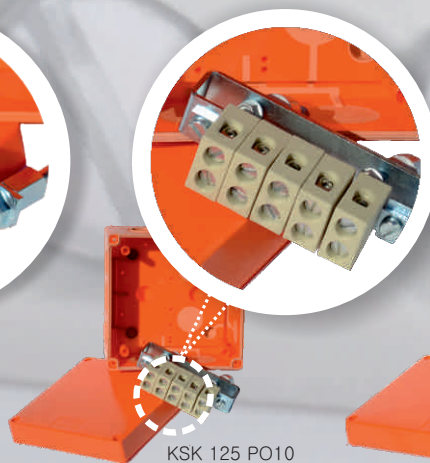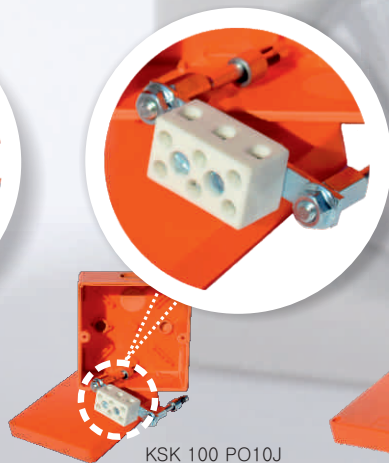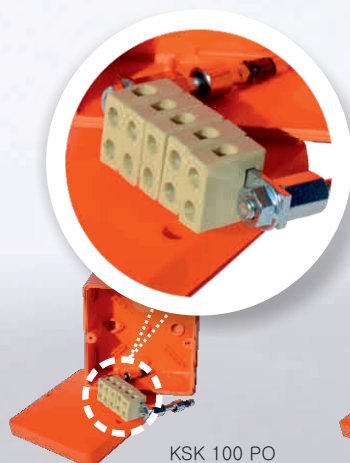

KSK


SA DVOSTRUKOM REDNOM STEZALJKOM

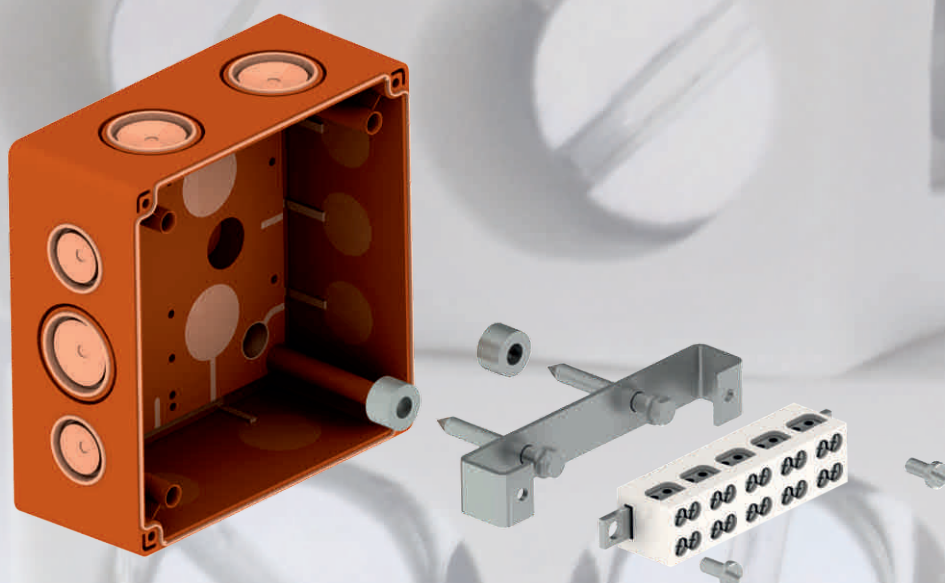


KSK 175 2PO10
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO UPUTSTVO

- mekane gumene uvednice omogućuju prolaz kabela uz zadržavanje IP 66 zaštite
- pakiranje uključuje vatrootporne sidrene vijke za beton, vijke od nehrđajućeg čelika, nosače i keramičke stezaljke
- moгуćnost spajanja više kabela na jedan potencijal

Tip	Razred vatrootpornosti	Dimenzije (mm)	Materijal	Boja	IP zaštita	Broj keramičkih stezaljki	Promjer kabela
		dužina/visina/dubina					
KSK 125 2PO6	P 60-R, E 60, PS 60	126 x 126 x 74	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm²
KSK 175 2PO10	P 60-R, E 60, PS 60	176 x 126 x 87	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm²

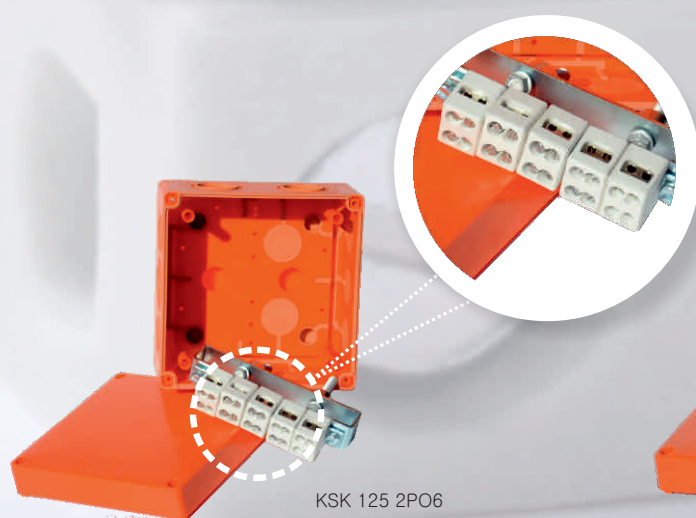


KSK 125 2PO6

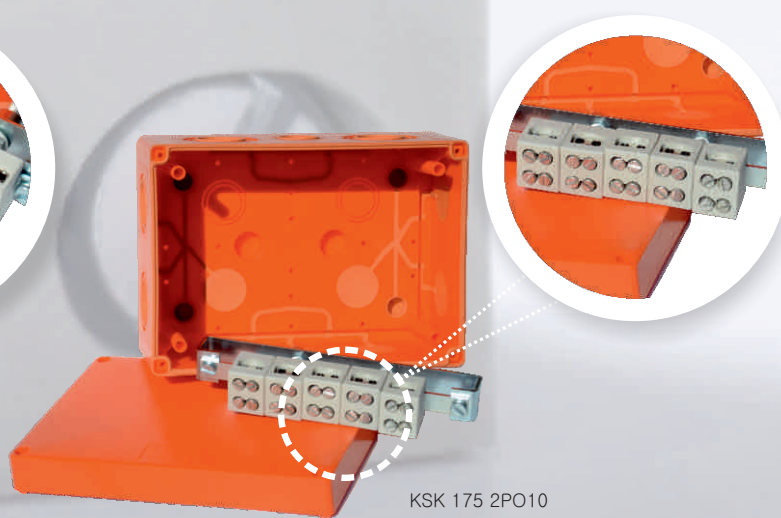

KSK 175 2PO10


KSK

PODATKOVNE REDNE STEZALJKE

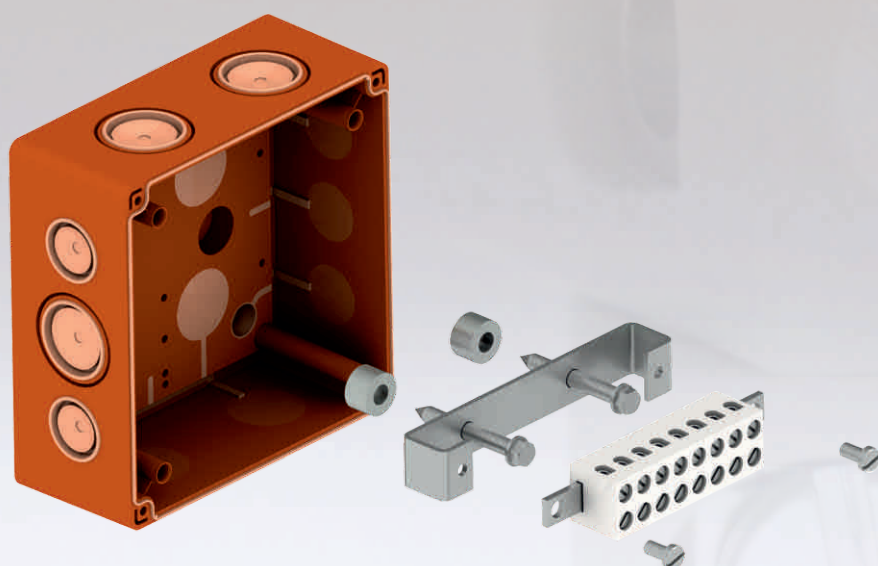

- mekane gumene uvednice omogućuju prolaz kabela uz zadržavanje IP 66 zaštite
- pakiranje uključuje vatrootporne sidrene vijke za beton, vijke od nehrđajućeg čelika, nosače i keramičke stezaljke

Tip	Razred vatrootpornosti	Dimenzije (mm)	Materijal	Boja	IP zaštita	Broj keramičkih stezaljki	Promjer kabela
		dužina/visina/dubina					
KSK 125 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	8	0,5 – 4 mm ²
KSK 175 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	14	0,5 – 4 mm ²

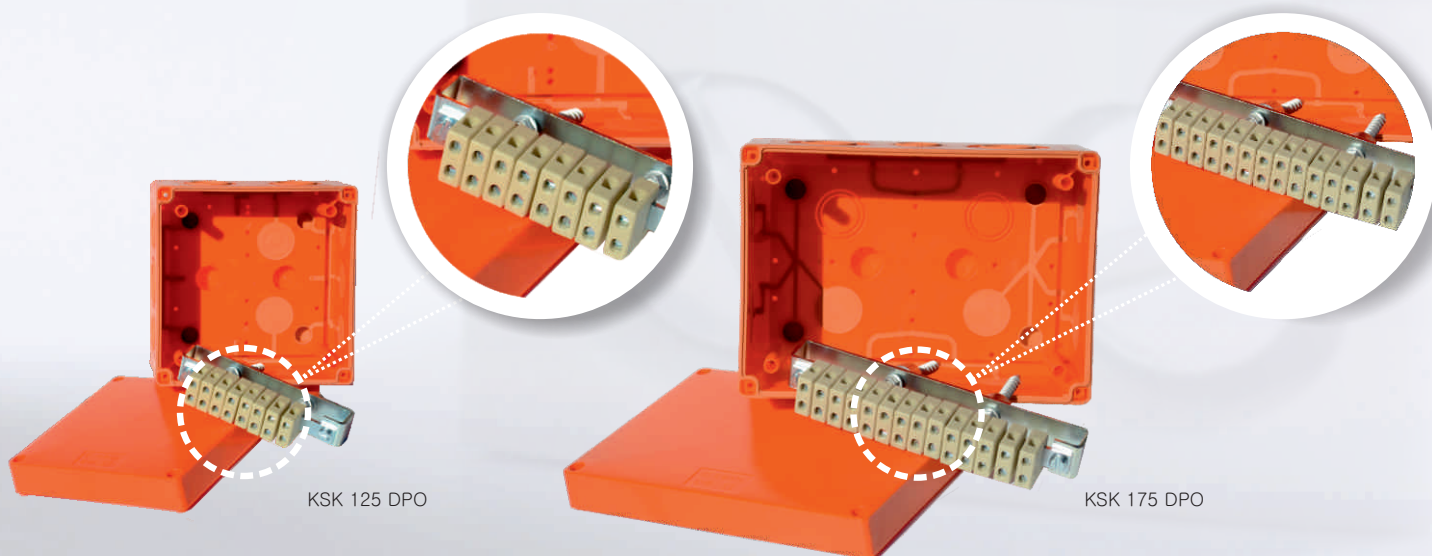


KSK 125 DPO

KSK 175 DPO

KSK

SA OSIGURAČEM

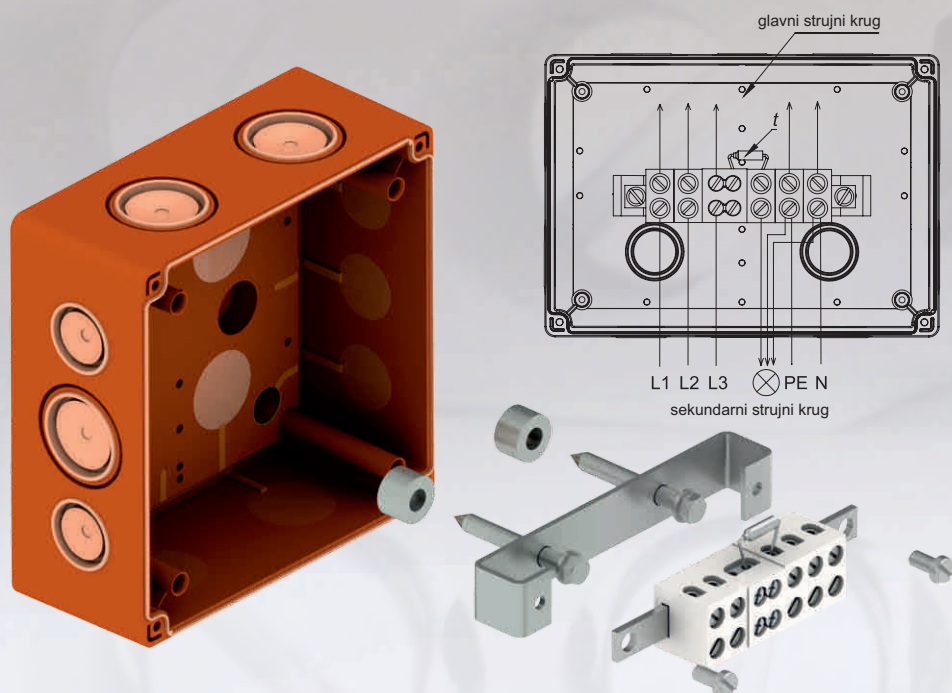


KSK 175 PO10P
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO UPUTSTVO

- mekane gumene uvednice omogućuju prolaz kabela uz zadržavanje IP 66 zaštite
- pakiranje uključuje vatrootporne sidrene vijke za beton, vijke od nehrđajućeg čelika, nosače i keramičke stezaljke, osigurač
- u slučaju kvara, osigurač će prekinuti sekundarni strujni krug na temperaturi koja više nije sigurna za uređaj
- osigurač 10A, temperatura prekida 150 °C

Tip	Razred vatrootpornosti	Dimenzije (mm)	Materijal	Boja	IP zaštita	Broj keramičkih stezaljki	Promjer kabela
		dužina/visina/dubina					
KSK 125 PO6P	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 6 mm ²
KSK 175 PO10P	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	bez halogeni PP poklopac PC-ABS	narančasta RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 10 mm ²



KSK 125 PO6P

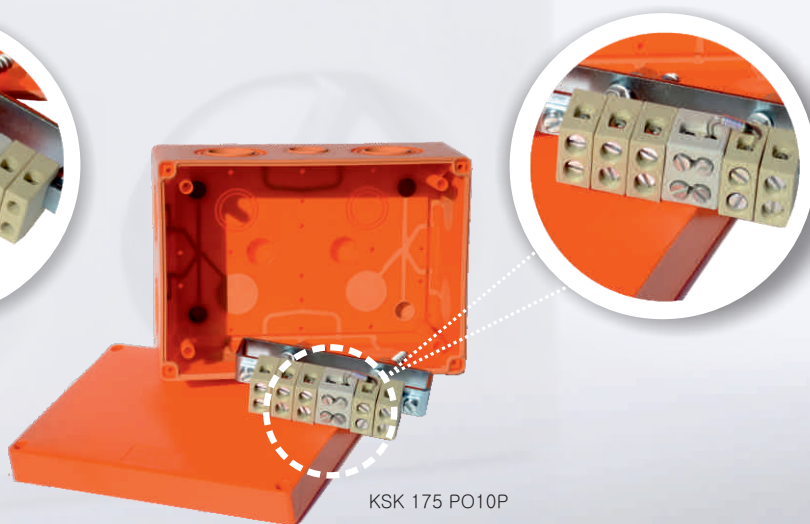

KSK 175 PO10P

Određujemo trendove razvoja elektroinstalacijskih materijala.



 **KOPOS KOLÍN a.s.**
www.kopos.com/en/video-navody

O TVRTCI

www.kopos.com



SAVRŠENO SKRIVENA ENERGIJA

www.kopos.com

KOPOS ELEKTRO d.o.o.
Mandlova 1
10040 Zagreb
Croatia

tel.: +385 (1) 6214142, +385 (1) 6214650
e-mail: kopos@kopos.hr
www.kopos.hr

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz