KOPOS

KABELSKE
LJESTVE

visoka kvaliteta

stabilno

pouzdano

kompletna ponuda


www.kopos.hr

MADE IN CZECH
KOPOS KOLÍN a.s.

KABELSKE LJESTVE


Kabelske ljestve su izrađene od lima pocinčanog Sendzimir metodom i dugi su 3 m. Razmak između poprečnih perforiranih C profila je 300 mm. Za povezivanje kabelskih ljestvi koriste se S hX200 spojnice, gdje je „h“ visina bočne stranice, te vijci NSM 6X10. Dijelovi trase, pribor i poklopci dostupni su za sve kabelske ljestve.



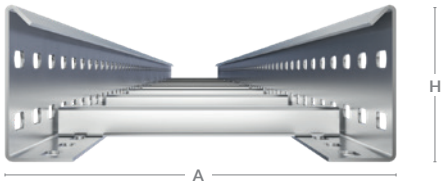



VISINA STRANICE 60 mm	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 60X150	150	60	1,5	S, F
KL 60X200	200	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X300	300	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X400	400	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X500	500	60	1,5	S, ZM, F
KL 60X600	600	60	1,5	S, ZM, F





VISINA STRANICE 85 mm	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 85X150	150	85	1,5	S, F
KL 85X200	200	85	1,5	S, F
KL 85X300	300	85	1,5	S, F
KL 85X400	400	85	1,5	S, F
KL 85X500	500	85	1,5	S, F
KL 85X600	600	85	1,5	S, F

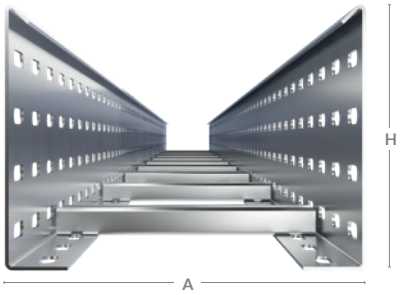

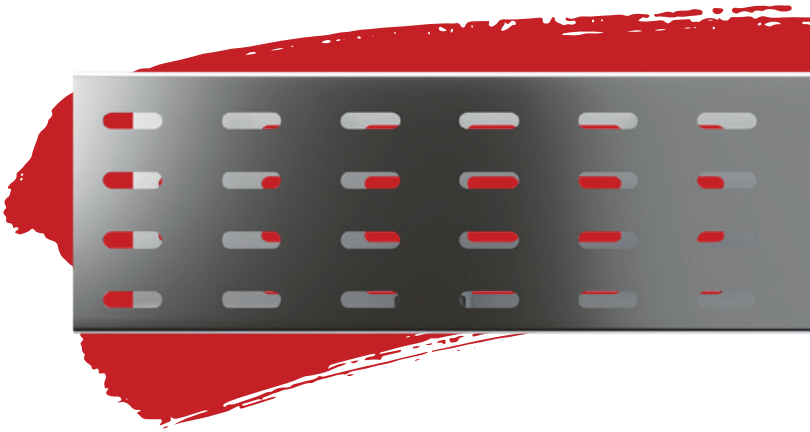

VISINA STRANICE 110 mm	A (mm)	H (mm)	↕	O
KL 110X150	150	110	1,5	S, F
KL 110X200	200	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X300	300	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X400	400	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X500	500	110	1,5	S, ZM, F
KL 110X600	600	110	1,5	S, ZM, F

KOMPLETNI PRIBOR

elementi za montažu i podršku, spajanje
i pričvršćivanje materijala



↕ - Debljina metalnog

O - Završna obrada površine

- E30 - E90

S - Sendzimir pocinčavanje - pogodno za uporabu u zatvorenim prostorima

ZM - Magnelis® - pogodno za unutarnja i vanjska okruženja, s zahtjevima za većom otpornosti na koroziju

F - vruće pocinčavanje - pogodno za vanjska okruženja s većim zahtjevima za otpornost na koroziju

DRUGI

SUSTAVI NOSAČA KABELA






JUPITER **GEMINI**

KOPOS ONLINE

WWW.KOPOS.COM

FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

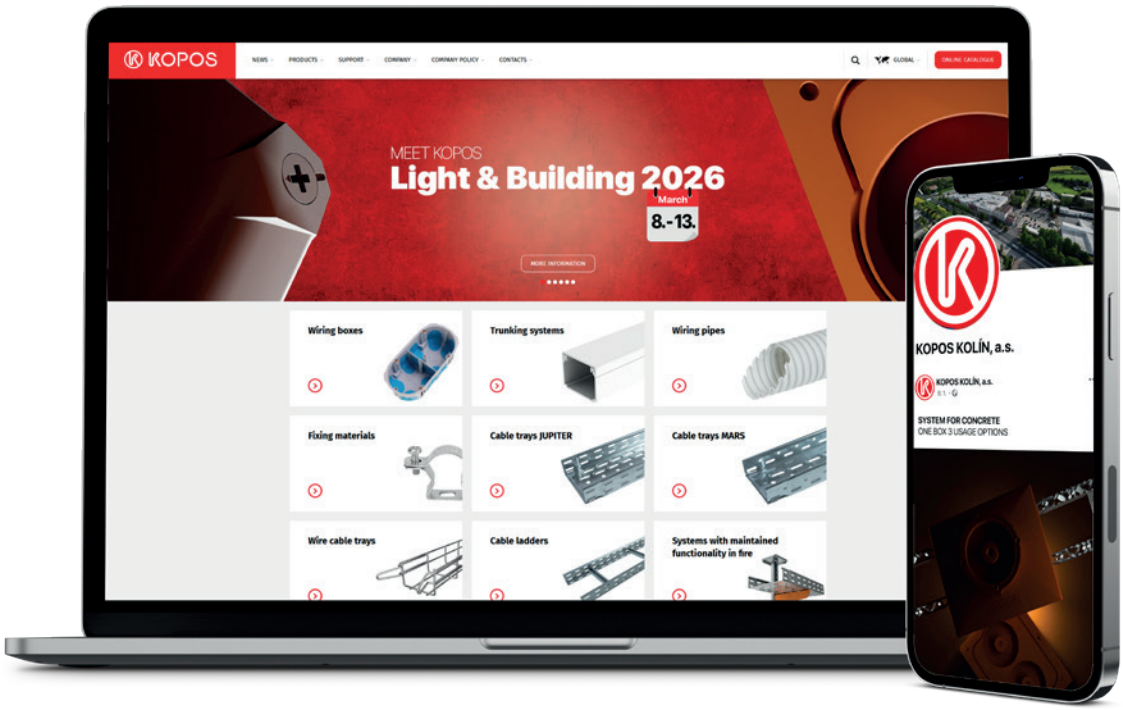

proizvođač: KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín 280 02, Češka Republika