KOPOS

KABELSKE POLICE

JUPITER

KVALITETA POUZDANO POTPUNO


kompletna ponuda

www.kopos.hr

MADE IN CZECH


KOPOS KOLÍN a.s.




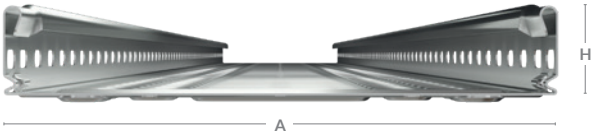

VISINA STRANICE 35 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 35X50X0.55	50	35	0.55	S
KZI 35X50X0.75	50	35	0.75	F
KZI 35X100X0.55	100	35	0.55	S
KZI 35X150X0.75	150	35	0.75	S
KZI 35X200X0.75	200	35	0.75	S
KZI 35X300X0.75	300	35	0.75	S

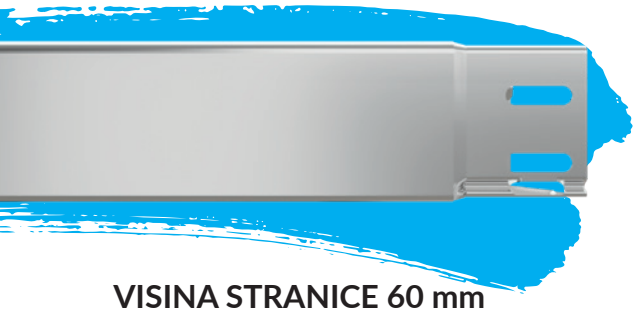


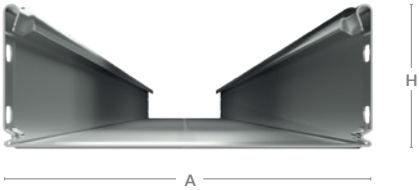

VISINA STRANICE 60 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZIN 60X50X0.55	50	60	0.55	S
KZIN 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X75X0.75	75	60	0.75	S
KZIN 60X100X0.60	100	60	0.60	S
KZIN 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
KZIN 60X200X0.60	200	60	0.60	S
KZIN 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
KZIN 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM
KZIN 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM
KZIN 60X500X1.00	500	60	1.00	ZM
KZIN 60X500X1.25	500	60	1.25	S



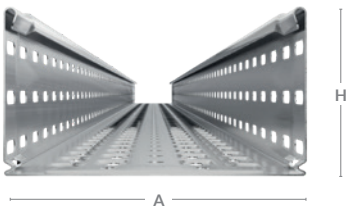


VISINA STRANICE 85 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 85X100X0.75	100	85	0.75	S, F
KZI 85X150X0.75	150	85	0.75	S
KZI 85X200X0.75	200	85	0.75	S
KZI 85X300X1.00	300	85	1.00	S
KZI 85X400X1.00	400	85	1.00	S

JUPITER

Kabelske police su izrađene od lima pocinčanog metodom Sendzimir i dugi su 3 m. Za povezivanje kabelskih polica s integriranim spojnicama koriste se vijci NSM 6X10 ili KSV stezaljke. Cijeli asortiman dodataka za kabelske police JUPITER uključuje kut 90°, horizontalne grane, T-komade, križanja, uzlazni luk 90° i silazni luk 90°. Nudimo poklopce za sve elemente trase.

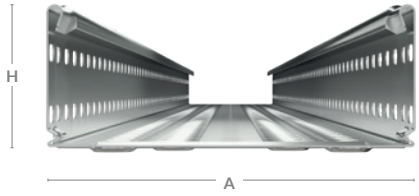



VISINA STRANICE 60 mm	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 60X50X0.55	50	60	0.55	S
KZI 60X50X0.75	50	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X50X1.00	50	60	1.00	S, F
KZI 60X50X1.25	50	60	1.25	S, F
KZI 60X75X0.75	75	60	0.75	S
KZI 60X75X1.00	75	60	1.00	S
KZI 60X100X0.60	100	60	0.60	S
KZI 60X100X0.75	100	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X100X1.00	100	60	1.00	S, F
KZI 60X100X1.25	100	60	1.25	S, F
KZI 60X150X0.75	150	60	0.75	S, F
KZI 60X150X1.00	150	60	1.00	S
KZI 60X150X1.25	150	60	1.25	S, F
KZI 60X200X0.60	200	60	0.60	S
KZI 60X200X0.75	200	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X200X1.00	200	60	1.00	S, F
KZI 60X200X1.25	200	60	1.25	S, F
KZI 60X300X0.75	300	60	0.75	S, ZM, F
KZI 60X300X1.00	300	60	1.00	S, F
KZI 60X300X1.25	300	60	1.25	S, F
KZI 60X400X1.00	400	60	1.00	S, ZM, F
KZI 60X400X1.25	400	60	1.25	S
KZI 60X500X1.00	500	60	1.00	S, ZM
KZI 60X600X1.00	600	60	1.00	S

↕ - Debljina lima

O - Završna obrada površine


- E30 - E90

S - Sendzimir pocinčavanje - pogodno za uporabu u zatvorenim prostorima

ZM - Magnelis® - pogodno za unutarnja i vanjska okruženja, s zahtjevima za većom otpornosti na koroziju

F - vruće pocinčavanje - pogodno za vanjska okruženja s većim zahtjevima za otpornost na koroziju





VISINA STRANICE 110 mm

	A (mm)	H (mm)	↕	O
KZI 110X150X0.75	150	110	0.75	S
KZI 110X150X1.00	150	110	1.00	S, F
KZI 110X150X1.25	150	110	1.25	S
KZI 110X200X0.75	200	110	0.75	S, ZM
KZI 110X200X1.00	200	110	1.00	S, F
KZI 110X200X1.25	200	110	1.25	S
KZI 110X300X1.00	300	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X300X1.25	300	110	1.25	S
KZI 110X400X1.00	400	110	1.00	S, ZM, F
KZI 110X400X1.25	400	110	1.25	S
KZI 110X500X1.00	500	110	1.00	ZM
KZI 110X500X1.25	500	110	1.25	S, F
KZI 110X600X1.25	600	110	1.25	S, F
KZ 110X200X1.50_S6	200	110	1.50	S
KZ 110X300X1.50_S6	300	110	1.50	S

dužina kabelskog kanala 6 m

KOMPLETNI PRIBOR

elementi za montažu i potporu, spojni i pričvrsni materijali

